




ProTec[®]
System

Alum. pojízdné lešení

- + Zkouška TÜV/GS, zatížitelnost 200 kg/m² podle DIN EN 1004
- + Max. pracovní výška 12,30 m (volně stojící: max. 10 m podle DIN EN 1004)
- + Podlážku tvoří klimaticky odolná protiskuzová deska z fenolové pryskyřice
- + Rychlá montáž bez náradí díky malému množství prvků a pevných spojek
- + Brzděná výškově stavitelná kola k vyrovnání terénních nerovností
- + Snadno montovatelné stabilizátory zajišťují přídatnou stabilitu od pracovní výšky 7,30 m
- + Bezpečný vnitřní výstup svislým rámem pomocí profilovaných protiskuzových příčlů
- + Optimální stabilita díky vysokopevnostnímu příčníku

i V závislosti na konstrukčním provedení je nutno použít protizávaží, podpěrné nohy (příslušenství). Více údajů o vyvažování jsou uvedeny v návodu na montáž a používání nebo na našich stránkách www.zebrikyleseni-krause.cz

Varianty montáže:

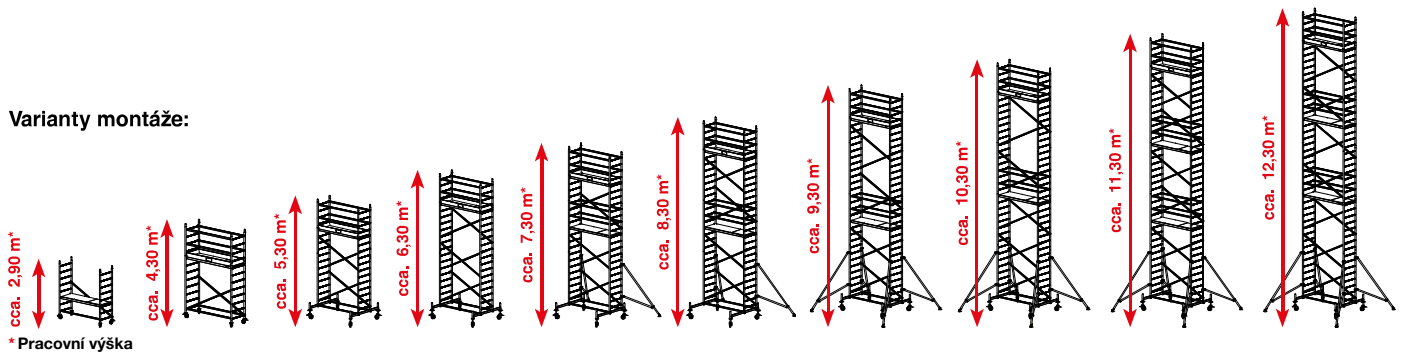

* Pracovní výška

	A do cca.	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B cca.	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C cca.	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Délka pole lešení m		2,00									
Šířka pole lešení m		0,70									
Seznam výrobků	Obj. číslo	910110	910127	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202
Svislý rám 2 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Svislý rám 1 m	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Úhlopříčná tyč	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Zábradelní tyč	912206	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Základový nosník	912848	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdový nosník	914071	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizátor	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	913555	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	913517	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sada pojezdových kol Ø 150 mm	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Patka	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Celková hmotnost cca kg		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Náhradní díly/příslušenství	Obj. číslo	Náhradní díly/příslušenství	Obj. číslo
Závaží 10 kg	704306	Kotevní sada 1,20 m	910059
Bezpečnostní sada tyčí M5 x 65 mm	718914	Kotevní sada 1,50 m	910066
Bezpečnostní sada podlážky M5 x 95 mm	718853	Pojezdové kolo Ø 150 mm výškově stavitelné (kus)	914101