

ProTec[®] XXL
System**Hliníkové pojezdňé lešení široké**

Masivní ProTec[®] XXL s mimořádně velkou pracovní plochou pro efektivní práci.

- + Testováno podle TÜV, nosnost 200 kg/m² podle DIN EN 1004-1
- + Max. pracovní výška 12,30 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna připevněním rámu zábradlí GuardMatic-System[®] před zavěšením další vyšší podlažky. Při pohybu na podlažce je k dispozici kompletní zábradlí jako ochrana proti pádu
- + Integrace diagonálních výztuh do GuardMatic-System[®] zajišťuje jednoduchou a bezpečnou montáž. Rám zábradlí lze složit, a šetřit tak místo při přepravě nebo skladování
- + Šestibodové upevnění GuardMatic-System[®] zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Silové poloautomatické diagonální spoje umožňují jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž
- + Inovativní tvar diagonálních vzpěr nabízí maximální využitelný prostor na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažek 2,00 m pro pohodlnou a bezpečnou montáž bez pomůcek
- + Bezpečný vnitřní výstup díky protiskluzovým profilovaným příčkám
- + Dva svislé rámy o délce 1 metr, které jsou součástí dodávky a které lze spojit v jeden svislý rám o délce 2 metry, umožňují flexibilní montáž
- + Podlažky odolné proti povětrnostním vlivům a uklouznutí s pracovní plochou 2,00 x 1,20 m
- + Brzděná, výškově nastavitelná kolečka pro vyrovnání nerovnosti podlahy
- + Snadno montovatelné stabilizátory poskytují dodatečnou stabilitu od pracovní výšky 6,30 m
- + Optimální stabilita díky vysoce pevné ocelové traverze od pracovní výšky 4,30 m



Certificate
EN 1004
Norm

max.
200 kg/m²



45 % rychlá montáž!
Doba montáže je přibližně o 45 %
kratší než u starého systému

i V závislosti na variantě montáže je nutné použít závaží (příslušenství).
Informace o závaží naleznete v návodu k montáži a použití nebo na naší
domovské stránce www.krause-systems.com



Délka pole lešení: 2,00 m – šířka pole lešení: 1,40 m

	A až cca	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
B cca	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
C cca	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	12,45
Základna max.	m	1,50 x 2,20	1,75 x 2,20	1,75 x 2,20	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30
Hmotnost	kg	60,4	113,1	137,8	207,5	210,2	237,9	262,6	287,6	315,0	335,0	355,0
Č. zboží		945105	945112	945129	945136	945143	945150	945167	945174	945181	945198	945205



Pracovní výška: 2,90 m
Výška stání: 0,90 m
Výška lešení: 2,35 m




Pracovní výška: 4,30 m
Výška stání: 2,30 m
Výška lešení: 3,45 m




Pracovní výška: 5,30 m
Výška stání: 3,30 m
Výška lešení: 4,45 m




Pracovní výška: 6,30 m
Výška stání: 4,30 m
Výška lešení: 5,45 m




Pracovní výška: 7,30 m
Výška stání: 5,30 m
Výška lešení: 6,45 m




Pracovní výška: 8,30 m
Výška stání: 6,30 m
Výška lešení: 7,45 m




Pracovní výška: 9,30 m
Výška stání: 7,30 m
Výška lešení: 8,45 m



Pracovní výška: 10,30 m
Výška stání: 8,30 m
Výška lešení: 9,45 m

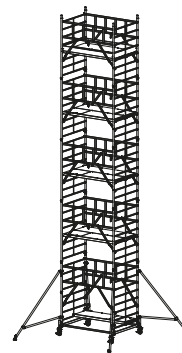

Pracovní výška: 11,30 m
Výška stání: 9,30 m
Výška lešení: 10,45 m

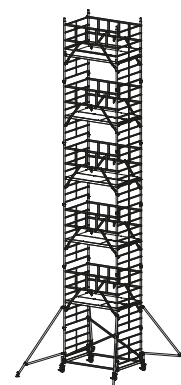

Pracovní výška: 12,30 m
Výška stání: 10,30 m
Výška lešení: 11,45 m

Pracovní výška m		2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Výška stání m		0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Výška lešení m		2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Označení	Č. zboží	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy
Svislý rám 2,00 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Svislý rám 1,00 m	915085	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s průřezem 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Podlážka bez průřezu 2,00 x 0,60 m	911018	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Diagonální výztuha	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Vzpěra zábradlí	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní vzpěra 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojízdná traverza	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizátor	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka 1,35 m	913562	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sada pojízdných koleček výškově nastavitelná Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Patka	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Příslušenství				
Stabilizační sada 1,2 m	Stabilizační sada 1,5 m	Závaží, 10 kg	Pojízdné kolečko výškově nastavitelné Ø 150 mm	Sada pojistných šroubů podlážky M5 x 95 mm
Č. zboží 910059	Č. zboží 910066	Č. zboží 704306	Č. zboží 914118	Č. zboží 718853