


STABILO®
Professional

Hliníkové pojízdné lešení série 50

Profesionální hliníkové pojízdné lešení s dvojitou pracovní plochou.

- + Testováno podle TÜV, nosnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) podle DIN EN 1004-1
- + Pracovní výška až 14,40 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna připevněním rámu zábradlí Guard-Matic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při pohybu na podlažce je k dispozici kompletní zábradlí jako ochrana proti pádu
- + Integrace diagonálních výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje jednoduchou a bezpečnou montáž. Rám zábradlí lze složit, a šetřit tak místo při přepravě nebo skladování
- + Šestibodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící blokovací systém KRAUSE s lícovacím spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
- + Inovativní tvar diagonálních vzpěr nabízí maximální využitelný prostor na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažek 2,00 m pro pohodlnou a bezpečnou montáž bez pomůcek
- + Stabilní ocelové pojízdné traverzy pro bezpečné stání (od pracovní výšky 4,40 m)
- + Výškově nastavitelná kolečka (Ø 150 mm) zajišťují použití i na nerovném povrchu díky integrovanému vřetenovému závitu (plynule nastavitelný rozsah: 220–335 mm)
- + Velká plocha pro stání nabízí dostatek prostoru pro personál i materiál
- + Snadno montovatelné stabilizátory s plynule vysouvací sklopnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) zajišťují bezpečnou oporu a stabilitu ve velkých výškách na jakémkoli povrchu od pracovní výšky 6,40 m
- + Délky polí: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 1,50 m



Certificate
EN 1004
Norm

max.
200 kg/m²

45 %

rychlá montáž!

Doba montáže je přibližně o 45 %
kratší než u starého systému

STABILO Série 50

Délky polí lešení	Šířka pole lešení	Max. pracovní výška	Kolečka	Pojízdná traverza	Výstup přes
2,00 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm výškově nastavitelné	Ocel	Svislý rám
2,50 m					

Délka pole lešení: 2,00 m – šířka pole lešení: 1,50 m

	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Základna max.		m	2,20 x 1,65	2,20 x 2,00	2,20 x 2,00	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Hmotnost		kg	72,5	140,0	192,5	230,0	282,5	294,0	346,5	358,0	411,0	422,5	475,0	486,5
Č. zboží			781017	781024	781031	781048	781055	781062	781079	781086	781093	781109	781116	781123

Délka pole lešení: 2,50 m – šířka pole lešení: 1,50 m


	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Základna max.		m	2,70 x 1,65	2,70 x 2,00	2,70 x 2,00	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Hmotnost		kg	80,0	153,5	212,5	251,5	310,5	323,5	382,5	395,5	455,0	468,0	527,0	540,0
Č. zboží			782014	782021	782038	782045	782052	782069	782076	782083	782090	782106	782113	782120



Pracovní výška: 3,00 m
Výška stání: 1,00 m
Výška lešení: 2,30 m




Pracovní výška: 4,40 m
Výška stání: 2,40 m
Výška lešení: 3,50 m




Pracovní výška: 5,40 m
Výška stání: 3,40 m
Výška lešení: 4,50 m




Pracovní výška: 6,40 m
Výška stání: 4,40 m
Výška lešení: 5,50 m




Pracovní výška: 7,40 m
Výška stání: 5,40 m
Výška lešení: 6,50 m




Pracovní výška: 8,40 m
Výška stání: 6,40 m
Výška lešení: 7,50 m




Pracovní výška: 9,40 m
Výška stání: 7,40 m
Výška lešení: 8,50 m




Pracovní výška: 10,40 m
Výška stání: 8,40 m
Výška lešení: 9,50 m




Pracovní výška: 11,40 m
Výška stání: 9,40 m
Výška lešení: 10,50 m

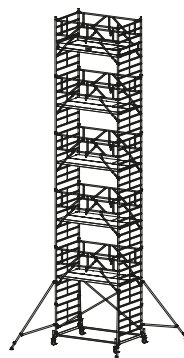

Pracovní výška: 12,40 m
Výška stání: 10,40 m
Výška lešení: 11,50 m

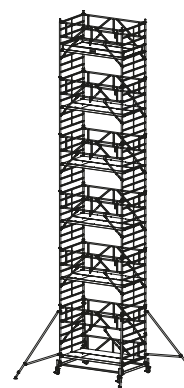

Pracovní výška: 13,40 m
Výška stání: 11,40 m
Výška lešení: 12,50 m

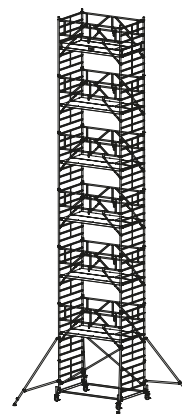

Pracovní výška: 14,40 m
Výška stání: 12,40 m
Výška lešení: 13,50 m

Pracovní výška m	Délka pole lešení 2,00 m	Délka pole lešení 2,50 m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Výška stání m			1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Výška lešení m			2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Označení	Č. zboží	Č. zboží	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy
Svislý rám 2,00 m	705181	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1,00 m	705198	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s průlezem	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Podlážka bez průlezu	701251	701268	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Diagonální výtluha	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Rám zábradlí	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Vzpěra zábradlí	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní vzpěra	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojízdná traverza	704177	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizátor	702760	702760	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	703750	703750	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patka, pozinkovaná	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sada pojezdových koleček výškově nastavitelná Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Koliková pojistka	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Příslušenství				
Stabilizační sada 1,2 m	Stabilizační sada 1,5 m	Závaží	Pojezdové kolečko výškově nastavitelné Ø 150 mm	Pojezdové kolečko Ø 150 mm pryžové
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 3,8 kg	Hmotnost 3,8 kg
Č. zboží 910059	Č. zboží 910066	Č. zboží 704306	Č. zboží 914118	Č. zboží 914330