



ProTec[®] XS 1000 System

Hliníkové skládací lešení

Rychle sestavitelné a snadno přenosné hliníkové skládací lešení s brzděnými kolečky pro vnitřní i venkovní práce.

- + Testováno podle TÜV, nosnost 200 kg/m² podle DIN EN 1004-1
- + Skládací základní jednotka pro rychlejší montáž
- + Základní jednotka s výškou 1,80 m se vejde do dveřních zárubní a lze ji prodloužit až do pracovní výšky 11,70 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna připevněním rámu zábradlí GuardMatic-System[®] před zavěšením další vyšší podlažky. Při pohybu na podlažce je k dispozici kompletní zábradlí jako ochrana proti pádu
- + Integrace diagonálních výztuh do GuardMatic-System[®] zajišťuje jednoduchou a bezpečnou montáž. Rám zábradlí lze složit, a šetřit tak místo při přepravě nebo skladování
- + Šestibodové upevnění GuardMatic-System[®] zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Silové poloautomatické diagonální spoje umožňují jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž
- + Inovativní tvar diagonálních vzpěr nabízí maximální využitelný prostor na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažek 2,00 m pro pohodlnou a bezpečnou montáž bez pomůcek
- + Bezpečný vnitřní výstup díky protiskluzovým profilovaným příčkám
- + Malý počet různých komponent umožňuje jednoduchou a rychlou montáž
- + Dva svislé rámy o délce 1 metr, které jsou součástí dodávky a které lze spojit v jeden svislý rám o délce 2 metry, umožňují flexibilní montáž
- + Podlažky odolné proti povětrnostním vlivům a uklouznutí (2,00 x 0,60 m)
- + Brzděná kolečka pro vyrovnání nerovností podlahy jsou namontována přímo do svislého rámu, což umožňuje prostorově úspornou montáž
- + V případě potřeby je lze vybavit pryžovými kolečky chránícími podlahu
- + Snadno montovatelné stabilizátory poskytují dodatečnou stabilitu od pracovní výšky 3,70 m



45%

rychlá montáž!

Doba montáže je přibližně o 45 % kratší než u starého systému



V závislosti na variantě montáže je nutné použít závaží (příslušenství). Informace o závaží naleznete v návodu k montáži a použití nebo na naší domovské stránce www.krause-systems.com

Délka pole lešení: 2,00 m – šířka pole lešení: 0,70 m

	A až cca	m	2,90	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70	11,70
B cca	m	0,90	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	
C cca	m	1,80	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	
Základna max.	m	0,85 x 2,15	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Hmotnost	kg	39,0	95,0	115,0	128,5	148,5	162,0	182,0	195,5	215,5	229,5	
Č. zboží		942104	949752	949776	949790	949813	949837	949851	949875	949899	949912	



Pracovní výška: 2,90 m
Výška stání: 0,90 m
Výška lešení: 1,80 m




Pracovní výška: 3,70 m
Výška stání: 1,70 m
Výška lešení: 2,85 m




Pracovní výška: 4,70 m
Výška stání: 2,70 m
Výška lešení: 3,85 m




Pracovní výška: 5,70 m
Výška stání: 3,70 m
Výška lešení: 4,85 m




Pracovní výška: 6,70 m
Výška stání: 4,70 m
Výška lešení: 5,85 m




Pracovní výška: 7,70 m
Výška stání: 5,70 m
Výška lešení: 6,85 m




Pracovní výška: 8,70 m
Výška stání: 6,70 m
Výška lešení: 7,85 m



Pracovní výška: 9,70 m
Výška stání: 7,70 m
Výška lešení: 8,85 m

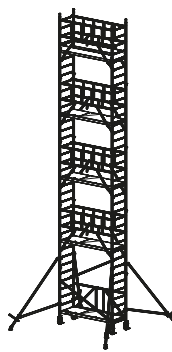

Pracovní výška: 10,70 m
Výška stání: 8,70 m
Výška lešení: 9,85 m

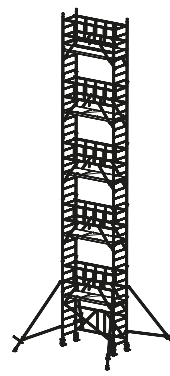

Pracovní výška: 11,70 m
Výška stání: 9,70 m
Výška lešení: 10,85 m

Pracovní výška m		2,90	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70	11,70
Výška stání m		0,90	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70
Výška lešení m		1,80	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85
Označení	Č. zboží	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy
Skládací jednotka	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Svislý rám 2,00 m	915016	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Svislý rám 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s průřezem 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Diagonální výztuha	912879	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Stabilizátor	914095	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sada pojízdných koleček ø 125 mm	714169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sada pojízdných koleček výškově nastavitelná ø 150 mm	914323	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Patka	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	4	4	6	8	10	12	14	16	18	20
GuardMatic-System®	910073	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10

Příslušenství				
Stabilizační sada 1,2 m	Stabilizační sada 1,5 m	Závaží, 10 kg	Pojízdné kolečko výškově nastavitelné ø 150 mm	Sada pojistných šroubů podlážky M5 x 95 mm
Č. zboží 910059	Č. zboží 910066	Č. zboží 704306	Č. zboží 914118	Č. zboží 718853