


STABILO
Professional

Hliníkové pojízdné lešení série 500

Profesionální hliníkové pojízdné lešení s lehkou hliníkovou výsuvnou traverzou a dvojitým povrchem podlažky.

- + Testováno podle TÜV, nosnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) podle DIN EN 1004-1
- + Univerzální hliníkové pojízdné lešení pro práce do maximální pracovní výšky 14,50 m (do 12,50 m při délce pole lešení 2,00 m)
- + Bezpečná montáž je zajištěna připevněním rámu zábradlí GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při pohybu na podlažce je k dispozici kompletní zábradlí jako ochrana proti pádu
- + Integrace diagonálních výtuh do GuardMatic-System® zajišťuje jednoduchou a bezpečnou montáž. Rám zábradlí lze složit, a šetřit tak místo při přepravě nebo skladování
- + Šestibodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jediný samojistící blokovací systém KRAUSE s lícovacím spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
- + Inovativní tvar diagonálních vzpěr nabízí maximální využitelný prostor na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažek 2,00 m pro pohodlnou a bezpečnou montáž bez pomůcek
- + Lešení lze snadno plynule polohovat na pojízdné traverze
- + Výškově nastavitelná kolečka (Ø 200 mm) zajišťují použití i na nerovném povrchu díky integrovanému vřetenovému závitu (plynule nastavitelný rozsah: 300–580 mm)
- + Velká plocha pro stání nabízí dostatek prostoru pro personál i materiál
- + Snadno montovatelné stabilizátory s plynule vysouvací sklopnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) zajišťují bezpečnou oporu a stabilitu ve velkých výškách na jakémkoli povrchu od pracovní výšky 8,50 m
- + Délky polí: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 1,50 m


rychlá montáž!

Doba montáže je přibližně o 45 % kratší než u starého systému

STABILO Série 500

Délky polí lešení	Šířka pole lešení	Max. pracovní výška	Kolečka	Pojízdná traverza	Výstup přes
2,00 m	1,50 m	12,50 m	Ø 200 mm výškově nastavitelné	Hliník	Svislý rám
2,50 m		14,50 m			

Délka pole lešení: 2,00 m – šířka pole lešení: 1,50 m

	A až cca	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B cca	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C cca	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Základna max.		m	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65
Hmotnost		kg	155,5	208,0	219,5	272,50	309,5	362,0	373,5	426,0	438,0
Č. zboží			783011	783028	783035	783042	783059	783066	783073	783080	783097

Délka pole lešení: 2,50 m – šířka pole lešení: 1,50 m


	A až cca	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
	B cca	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	C cca	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Základna max.		m	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65
Hmotnost		kg	170,0	229,0	242,0	301,5	340,0	399,0	412,0	471,0	484,0	543,5	556,5
Č. zboží			784018	784025	784032	784049	784056	784063	784070	784087	784094	784100	784117




Pracovní výška: 4,50 m
Výška stání: 2,50 m
Výška lešení: 3,60 m




Pracovní výška: 5,50 m
Výška stání: 3,50 m
Výška lešení: 4,60 m




Pracovní výška: 6,50 m
Výška stání: 4,50 m
Výška lešení: 5,60 m




Pracovní výška: 7,50 m
Výška stání: 5,50 m
Výška lešení: 6,60 m




Pracovní výška: 8,50 m
Výška stání: 6,50 m
Výška lešení: 7,60 m




Pracovní výška: 9,50 m
Výška stání: 7,50 m
Výška lešení: 8,60 m




Pracovní výška: 10,50 m
Výška stání: 8,50 m
Výška lešení: 9,60 m




Pracovní výška: 11,50 m
Výška stání: 9,50 m
Výška lešení: 10,60 m

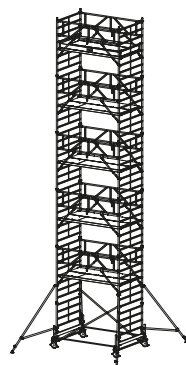

Pracovní výška: 12,50 m
Výška stání: 10,50 m
Výška lešení: 11,60 m

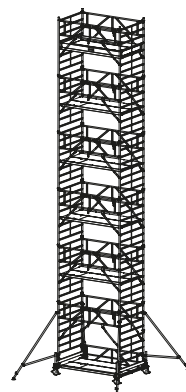

Pracovní výška: 13,50 m
Výška stání: 11,50 m
Výška lešení: 12,60 m

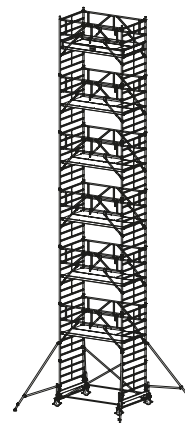

Pracovní výška: 14,50 m
Výška stání: 12,50 m
Výška lešení: 13,60 m

												Pouze pro délku pole lešení 2,50 m	
Pracovní výška m	Délka pole lešení 2,00 m	Délka pole lešení 2,50 m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Výška stání m			2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Výška lešení m			3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Označení	Č. zboží	Č. zboží	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy	Kusy
Svislý rám 2,00 m	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1,00 m	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s průlezem	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Podlážka bez průlezu	701251	701268	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Diagonální výztuha	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Rám zábradlí	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Základní vzpěra	704085	704078	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Výsuvná traverza	704214	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizátor	702760	702760	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdové kolečko výškově nastavitelné Ø 200 mm	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Příslušenství				
Stabilizační sada 1,2 m	Stabilizační sada 1,5 m	Závaží	Vyrovňovací objímka VR	Stoupací pomůcka
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 0,3 kg	Hmotnost 2,0 kg
Č. zboží 910059	Č. zboží 910066	Č. zboží 704306	Č. zboží 704160	Č. zboží 703972